



Pasul 12 (Montaj Maner)

Atentie ! Se prinde manerul (Mnr), cu ajutorul suruburilor M4x20 (2 buc), în gaurile prevăzute pe placa.

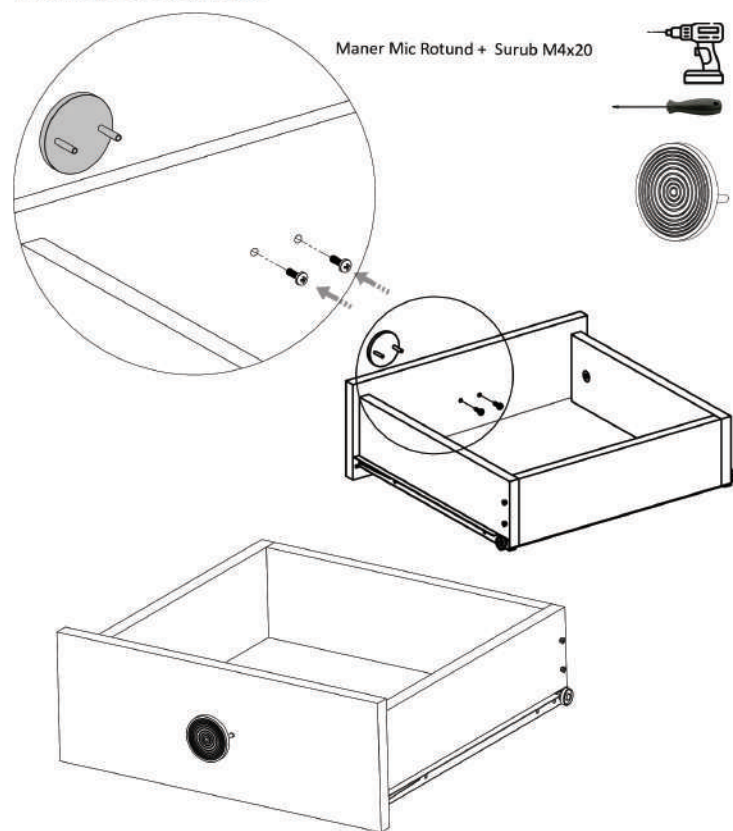

Instrucțiuni montaj: Noptiera cu Sertar NOEL

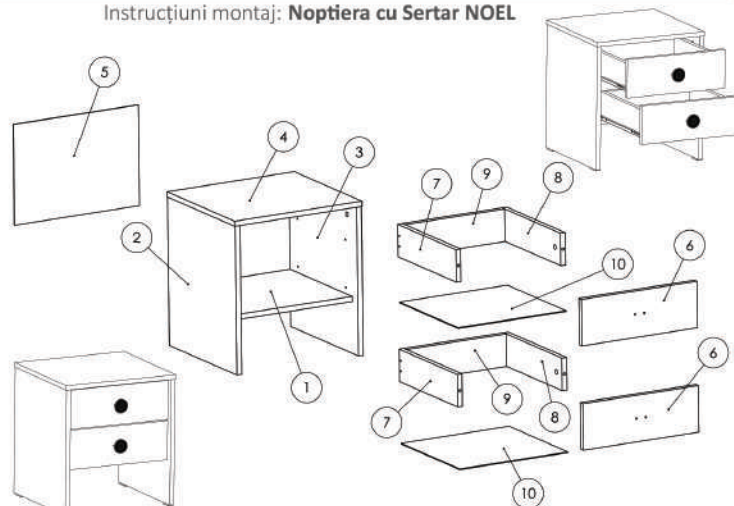

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPAC INFERIOR	PAL 400X372X16	1
2	LATERALA STANGA	PAL 458X406X16	1
3	LATERALA DREAPTA	PAL 458X406X16	1
4	CAPAC SUPERIOR	PAL 436X406X16	1
5	HDF NOPTIERA	HDF 428X310X4	1
6	FATA DE SERTAR	PAL 396X143X16	2
7	LATERALA SERTAR STANGA	PAL 350X100X16	2
8	LATERALA SERTAR DREAPTA	PAL 350X100X16	2
9	CAPAT SERTAR	PAL 342X100X16	2
10	HDF SERTAR	HDF 370X352X4	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

DEMONTABIL De  24	GLISIERA PENTRU SERTAR ST. GSS  2	SURUB 3.5X40 S6  16	PICIOR PLASTIC Pi  8
CUIE Cu  52	GLISIERA PENTRU SERTAR DR. GSD  2	SURUB 3.5X16 S3  48	CAMA DEMONTABIL Ca  20
SURUB METRIC M4x20 S5  8		MANER MIC ROTUND Mmr  4	
	GLISIERA PENTRU LATERALA ST. Gs  2	GLISIERA PENTRU LATERALA DR. Gd  2	

Pasul 1


Se prinde cu infiletanta (Gs) x 1 buc pe placa (2) si (Gd) x 1 buc pe placa (3), fiecare cu cate 2 suruburi (S3) in gaurile punctate din placa. (Detaliu 1)
Se infileteaza cu surubelnita sau infiletanta electrica 4 x (De) pe placile (2) si (3) cate 2 / placa. (Detaliu 2)

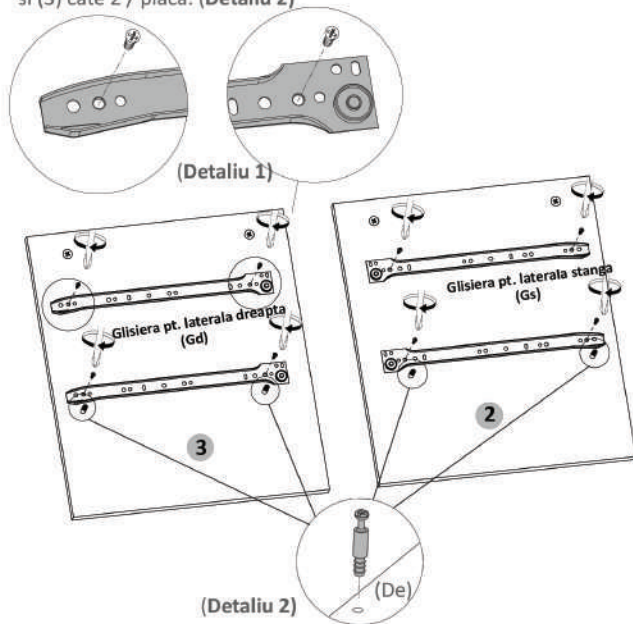

Pasul 10 (Montaj HDF Sertar)


Se masoara diagonalele sa fie in vintu, dupa care se prinde HDF-ul (10) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 26 buc. HDF-ul trebuie pozitionat si introdus in locasul acestuia de pe placa (6).

Se masoara diagonalele sa fie in vintu inainte de a monta HDF-ul

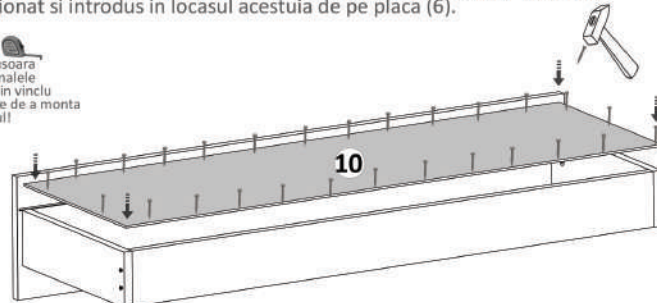


Pasul 11 (Montaj Glisiera Stanga / Dreapta Sertar + Maner)

Se monteaza pe placa (8) - 1 x Glisiera pentru sertar partea dreapta (GsD) si pe placa (7) - 1 x (GsS) Glisiera pentru sertar partea stanga, cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 2 / glisiera.

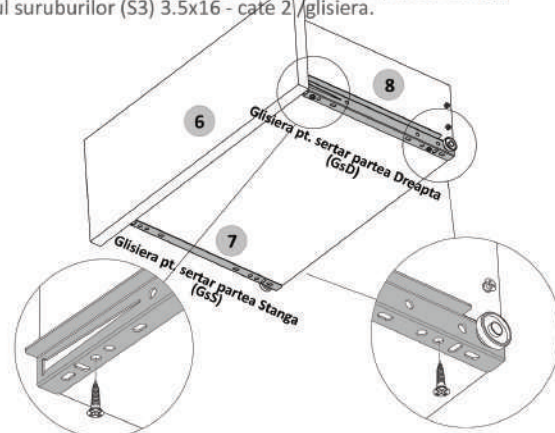


Pasul 8 (Montaj Sertar)

Se monteaza placile (7) si (8) de placa (9) cu ajutorul suruburilor (S6) 3.5x40, cate 2 buc / placa, in gaurile realizate pentru acestea.

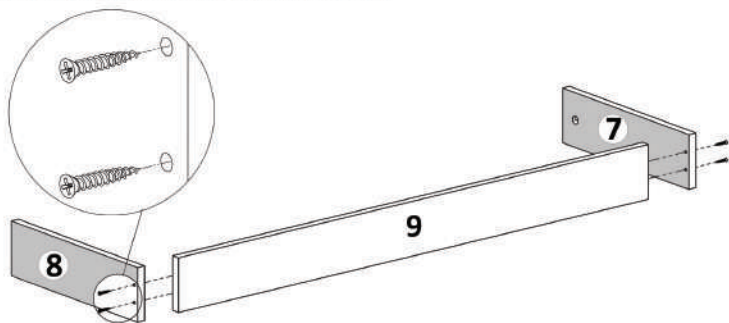


Pasul 9 (Montaj Sertar)

Se prinde placa (6) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infleteze (Ca) care trebuie puse pe placa (7) respectiv (8) pana acestea raman stranse.

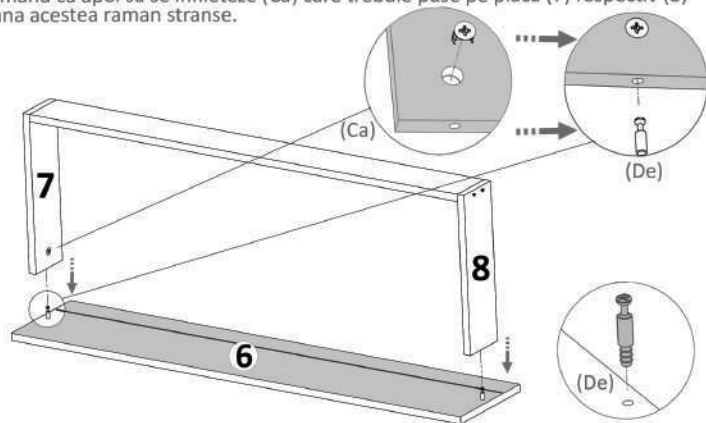


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prinde placile (2) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infleteze (Ca) care trebuie puse pe placa (1) x 2 buc pana acestea raman stranse.

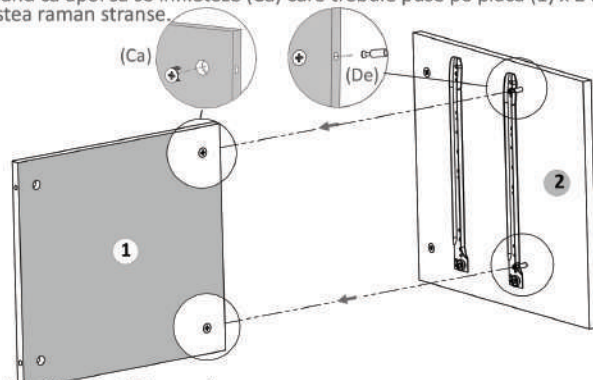


Pasul 3 (Montaj Repere)

Se prinde placa (3) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infleteze (Ca) care trebuie puse pe placa (1) x 2 buc pana acestea raman stranse.

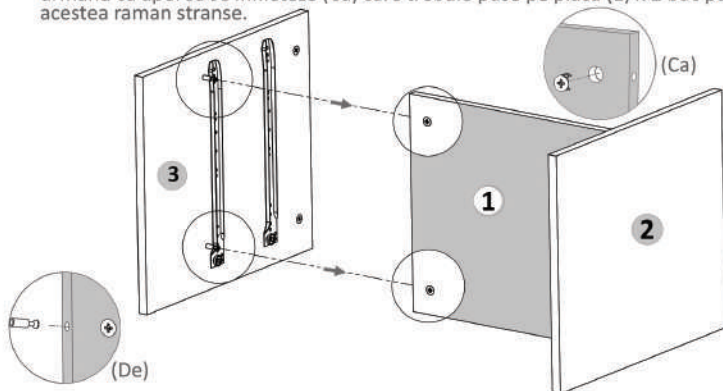

Pasul 4 (Montaj Repere)


Se prinde placa (3) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) care trebuie puse pe placa (2 si 3) x 2 buc/ placa pana acestea raman stranse.

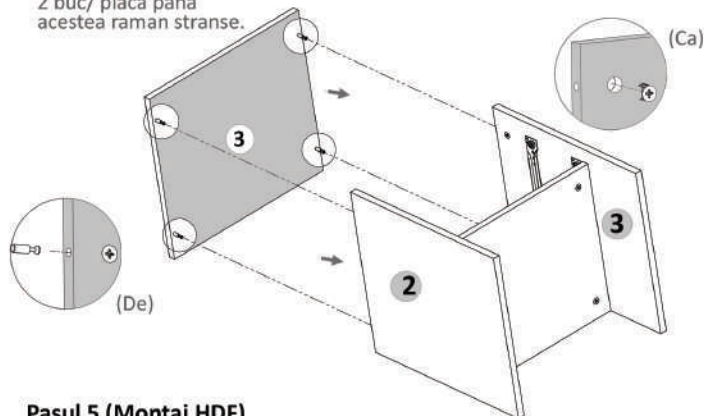

Pasul 5 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (5) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 52 buc.

⚠ Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

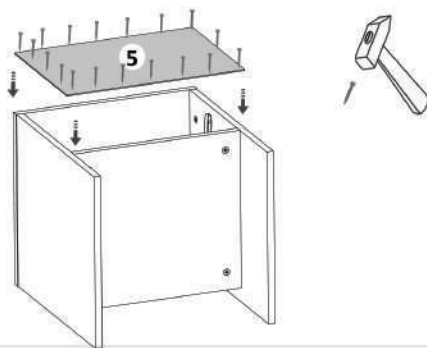

Pasul 6 (Montaj Repere)

Se monteaza picioare (Pi) x 4 buc cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - 2buc/picior, pe placile (2), (3).

