



Pasul 11 (Montaj Glisiera Stanga / Dreapta Sertar + Maner)

Se monteaza pe placa (7) -1 x Glisiera pentru sertar partea dreapta (GsD) si pe placa (6) -1 x (GsS) Glisiera pentru sertar partea stanga, cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 2 /glisiera.

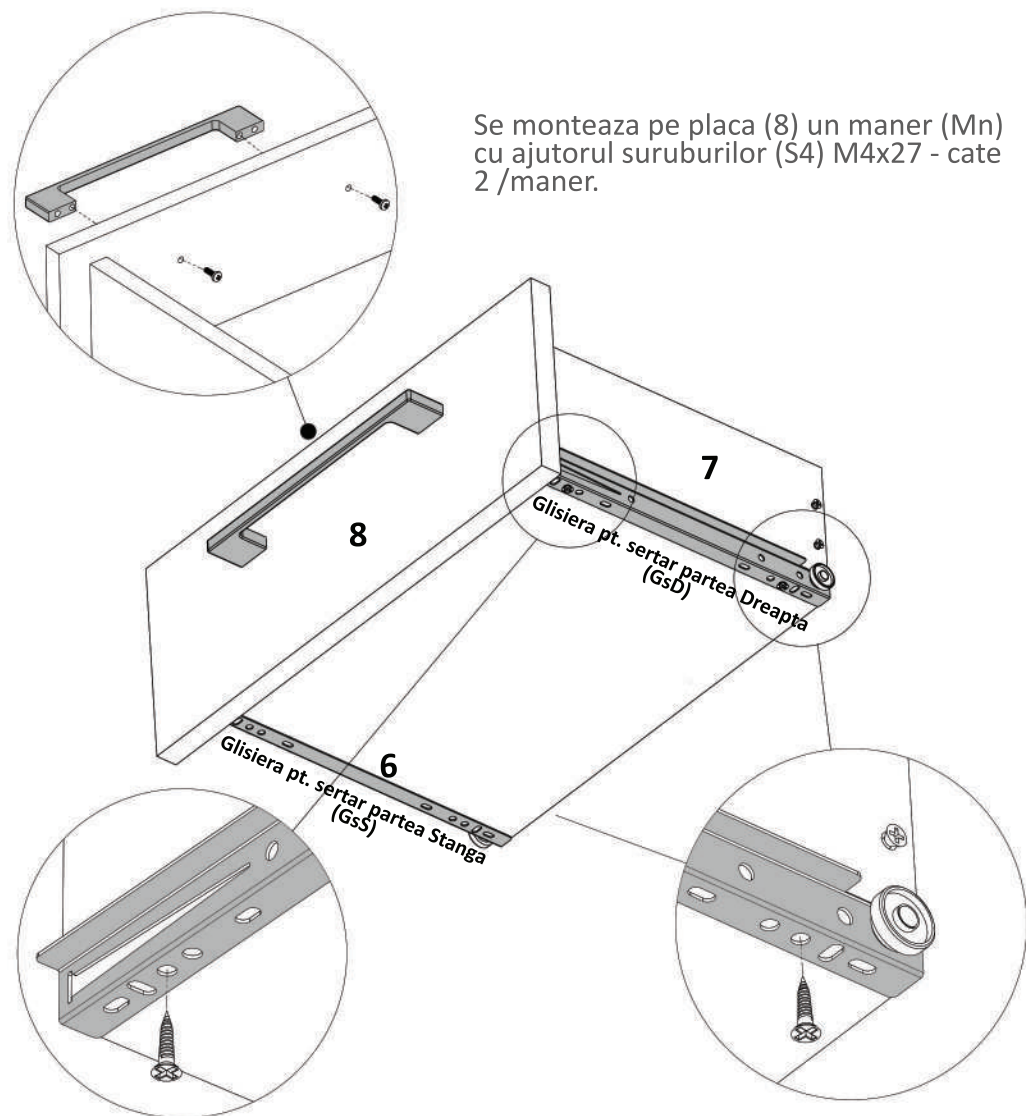

Instructiuni montaj: Noptiera cu Sertar

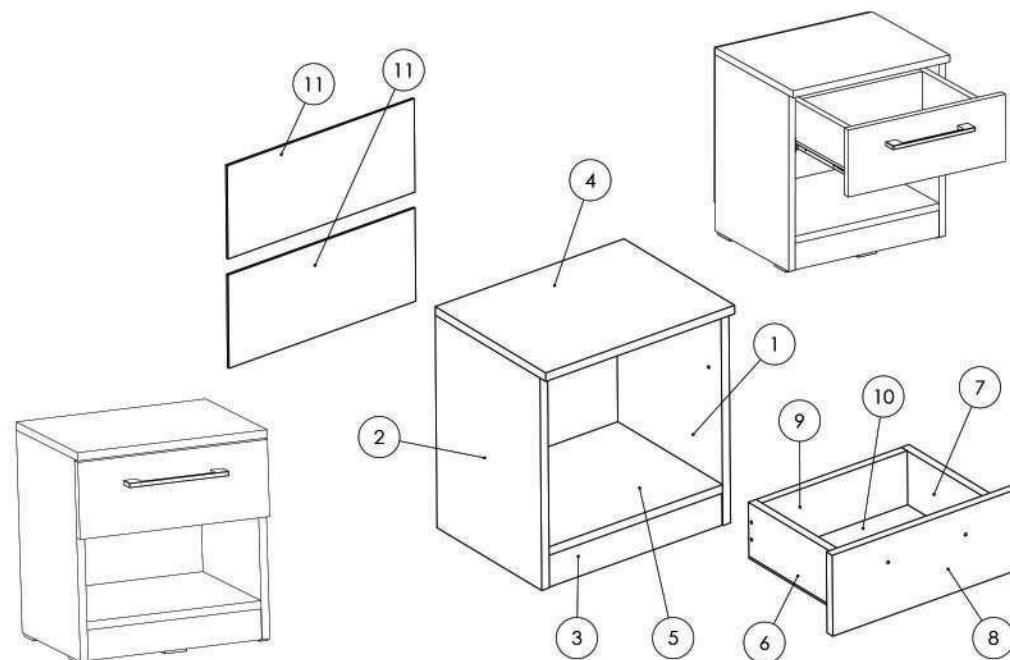

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA DR.	PAL 394 X 284 X 16	1
2	LATERALA STG.	PAL 394 X 284 X 16	1
3	SOCU INFERIOR	PAL 358 X 60 X 16	1
4	CAPAC SUPERIOR	PAL 390 X 300 X 16	1
5	CAPAC INFERIOR	PAL 358 X 284 X 16	1
6	LATERALA SERTAR STG.	PAL 250 X 100 X 16	1
7	LATERALA SERTAR DR.	PAL 250 X 100 X 16	1
8	FATA SERTAR	PAL 390 X 150 X 16	1
9	CAPAT SERTAR	PAL 300 X 100 X 16	1
10	HDF SERTAR	HDF 330 X 250 X 4	1
11	HDF CARCASA	HDF 386 X 173 X 4	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
 sau autofiletantă




Este **recomandat** ca
 montajul să fie făcut de
 minim două persoane



Un **ciocan** de dimensiune
 medie


Elemente feronerie pentru 2 x Noptiera cu sertar:

DEMONTABIL CU EXCENTRIC De  20	GLISIERA PENTRU SERTAR ST. GSs  2	SURUB 3.5X40 S6  8	CAMA Ca  20
CUIE Cu  50	GLISIERA PENTRU SERTAR DR. GSd  2	SURUB 3.5X16 S3  36	SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27 S4  4
CEP LEMN 8X35 Ce  4	GLISIERA PENTRU LATERALA ST. Gs  2	GLISIERA PENTRU LATERALA DR. Gd  2	

Pasul 1

Se prinde cu infiletanta (Gs) x 1 buc pe placa (1) si (Gd) x 1 buc pe placa (2), fiecare cu cate 2 suruburi (S3) in gaurile punctate din placa. **(Detaliu 1)**




Se infileteaza cu surubelnita sau infiletanta electrica 4 x (De) pe placile (1) si (2) cate 2 / placa. **(Detaliu 2)**

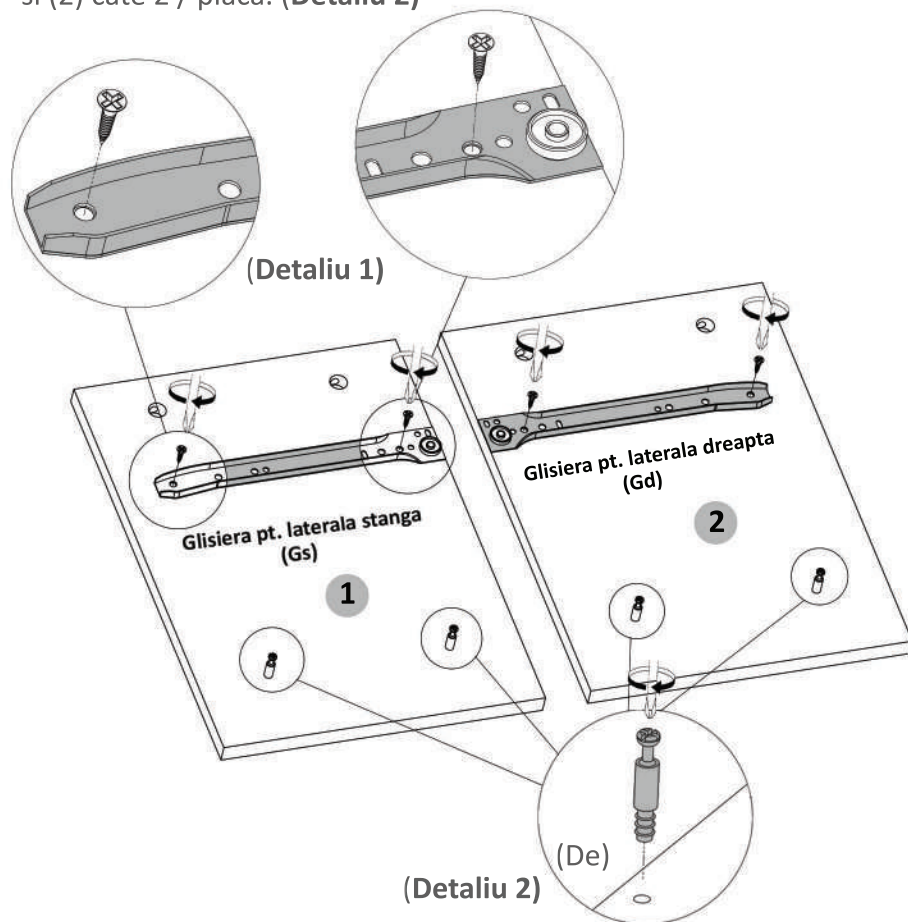

Pasul 10 (Montaj HDF Sertar)


Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (10) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 25 buc. HDF-ul trebuie pozitionat si introdus in locasul acestuia de pe placa (8).

⚠ Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

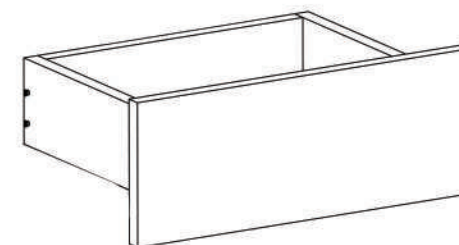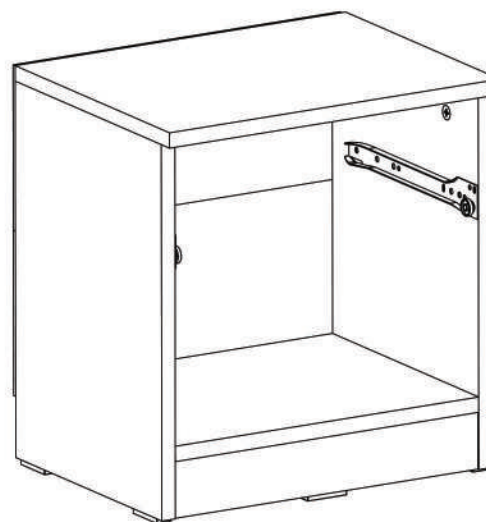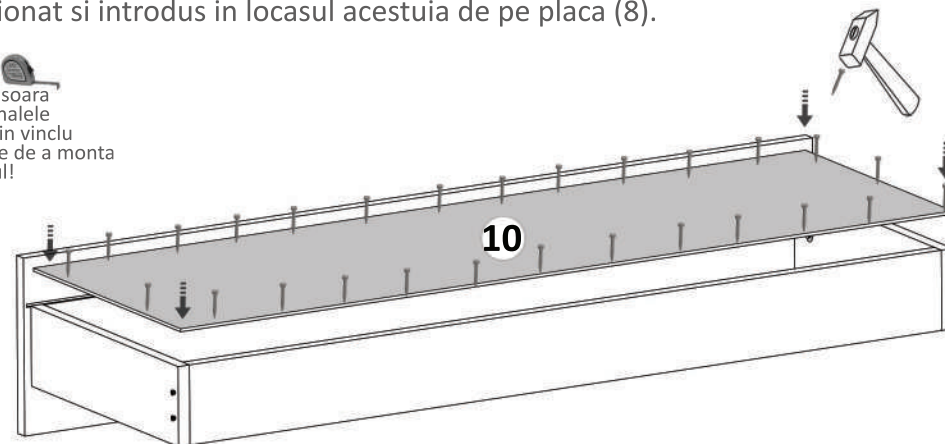


Pasul 8 (Montaj Sertar)

Se monteaza placile (6) si (7) de placa (9) cu ajutorul suruburilor (S6) 3.5x40, cate 2 buc / placa, in gaurile realizate pentru acestea.

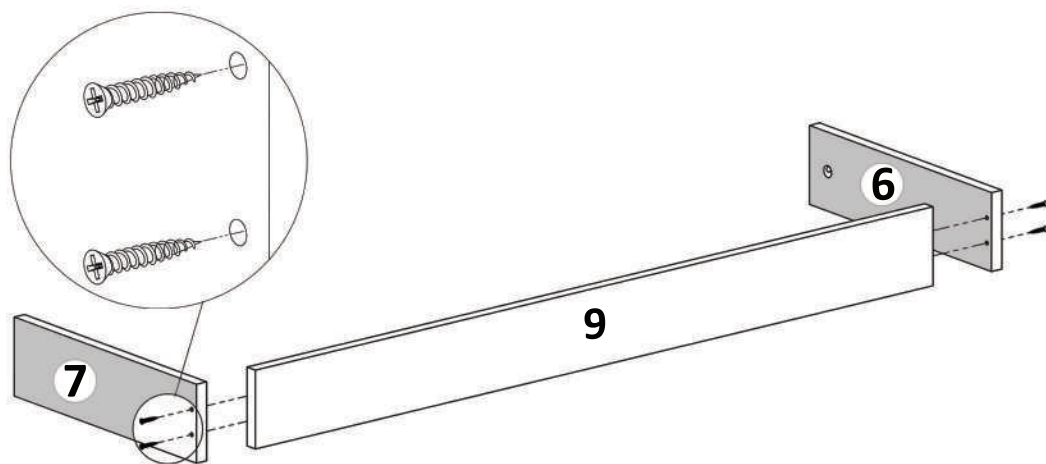


Pasul 9 (Montaj Sertar)

Se prind placile (6 si 7) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) care trebuie puse pe placa (6) respectiv (7) pana acestea raman stranse.

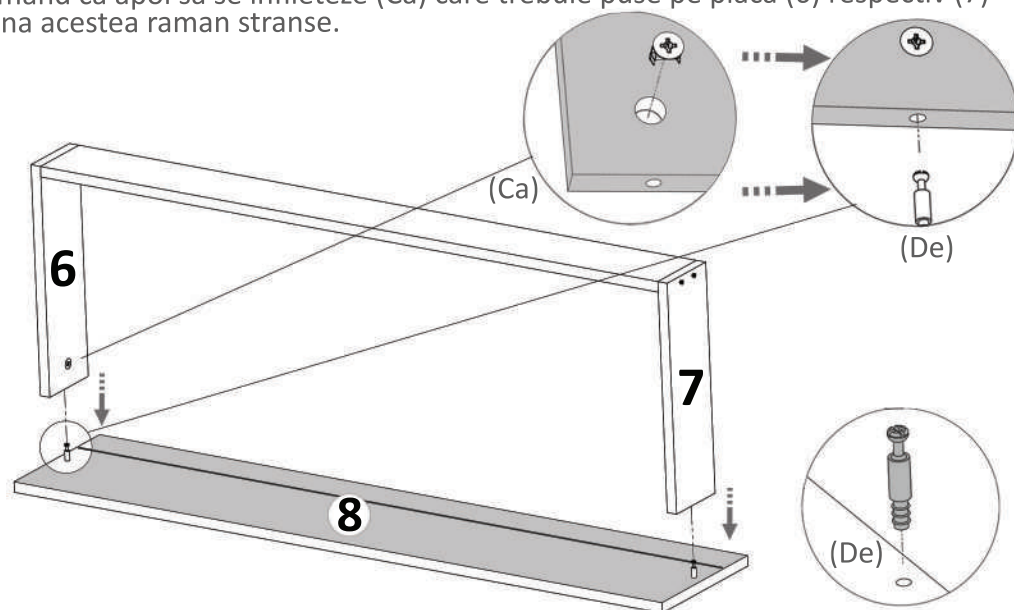


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se pune aracet in gaurile unde vin cepurile (Ce) pe placa (5) iar pe urma se bat cu ciocanul in gaurile facute pentru acestea pana intra jumatate cepul inaintu in placa.

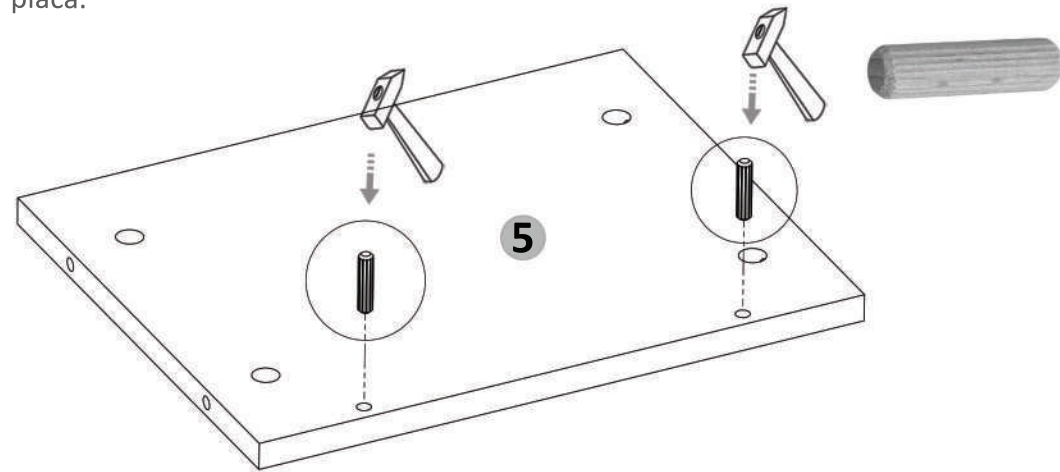


Pasul 3 (Montaj Repere)

Se pune aracet in gaurile de pe placa (3) iar apoi se prinde placa (3) de placa (5) prin introducerea cepurilor in gaurile aferente.

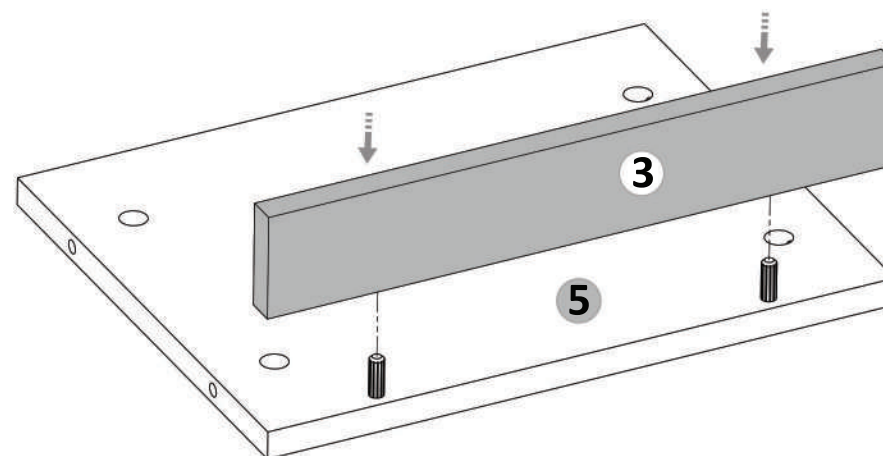


Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prind placile (1 si 2) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) care trebuie puse pe placa (5) x 4 buc pana acestea raman stranse.

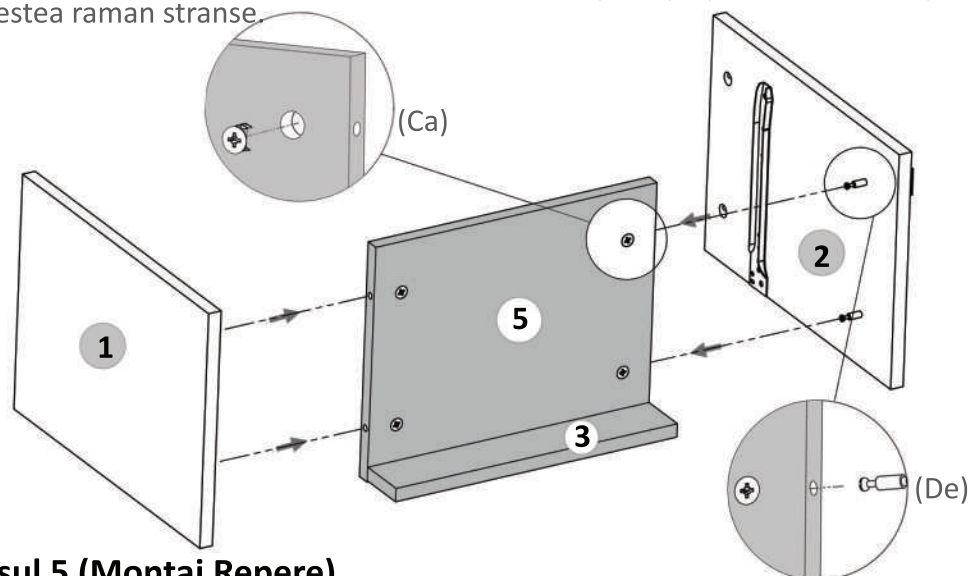


Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prinde placa (4) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) care trebuie puse pe placile (1) si (2) x 4 buc pana acestea raman stranse.

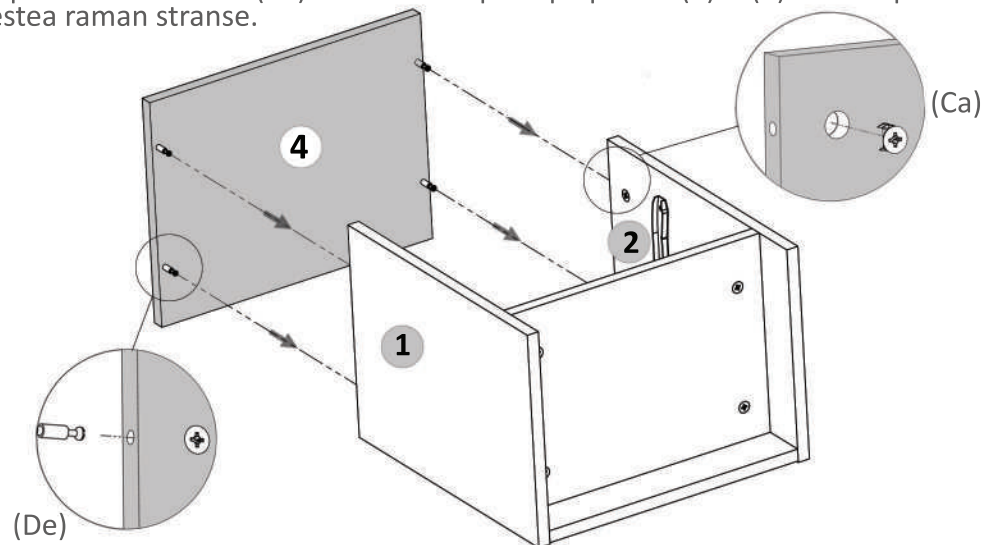

Pasul 6 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (11) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 25 buc, iar la imbinari se folosesc Profile H acolo unde este spatiu gol.

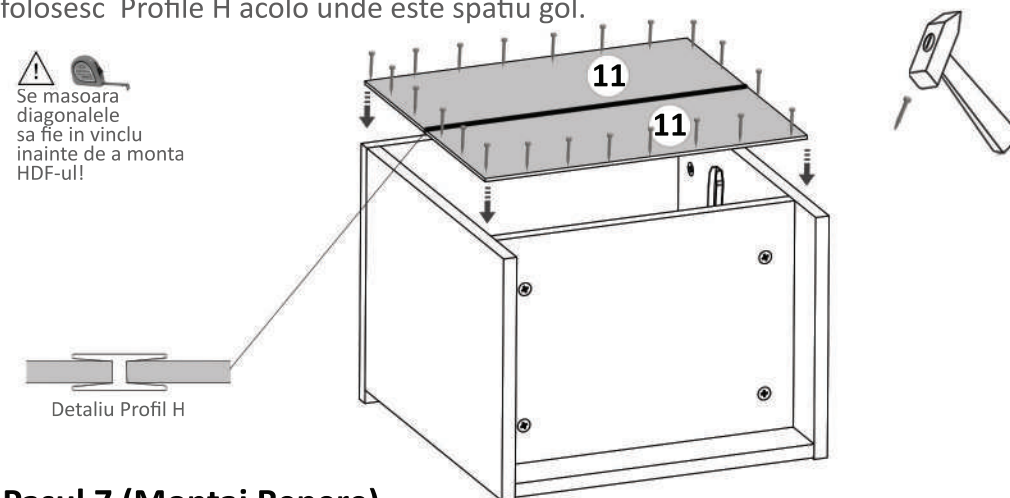

Pasul 7 (Montaj Repere)

Se monteaza picioare (Pi) x 5 buc cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - 2buc/picior, pe placile (1), (2), (3).

