



Pasul 11 (Montaj Maner)

Atentie ! Se prinde manerul Buton pe fata de sertar, cu ajutorul surubului M4x22, la fel ca in imaginea de mai jos.

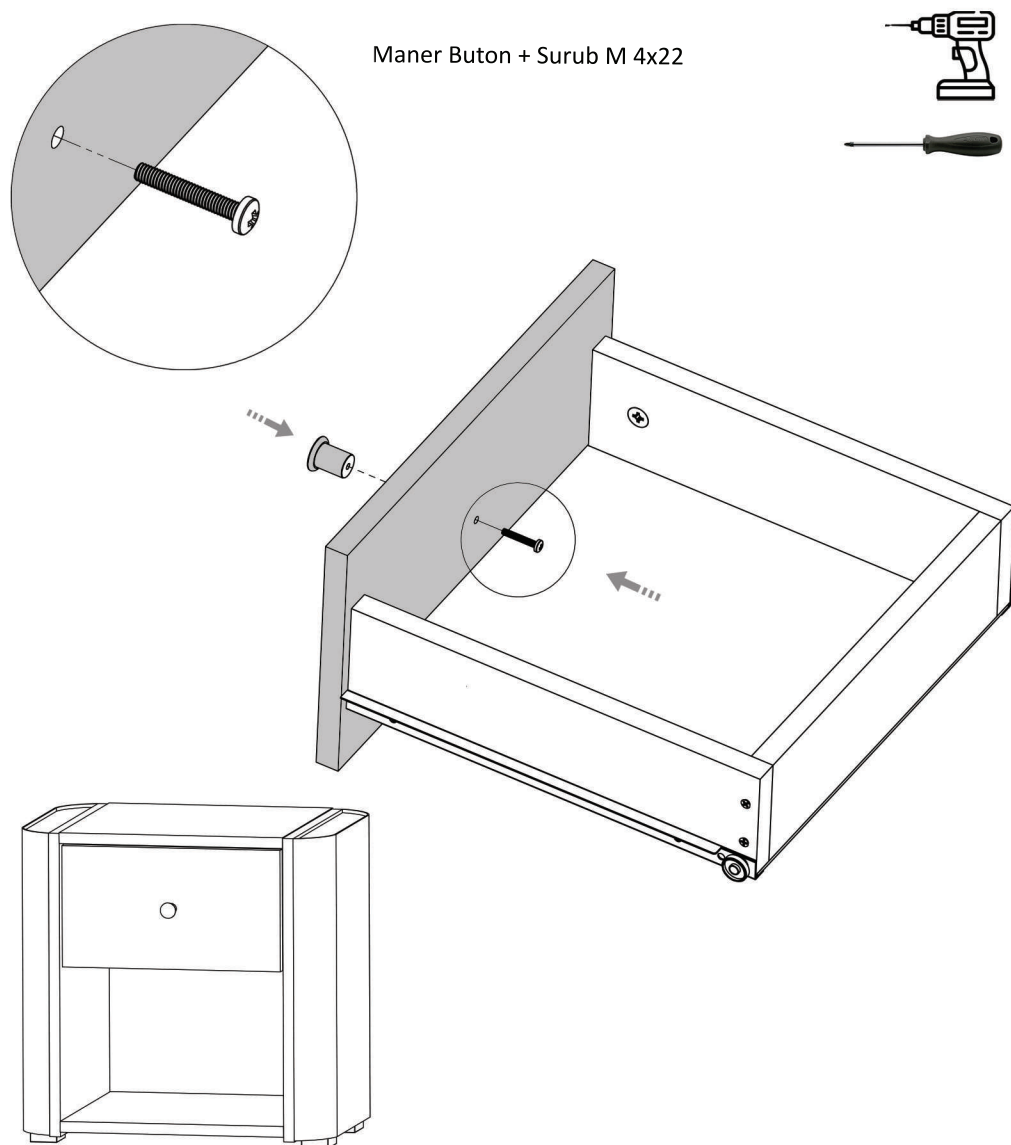

Instrucțiuni montaj: NOPTIERA GENER

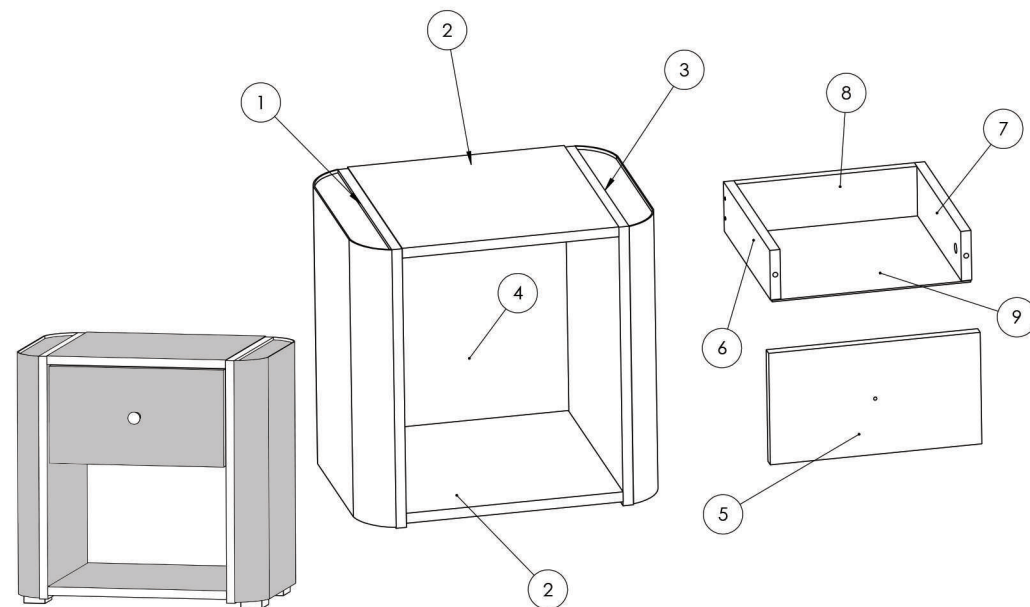

NR REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA STANGA	PAL+ TAPITERIE 450X350X73	1
2	FUND/TAVAN	PAL 336X355X16	2
3	LATERALA DREAPTA	PAL+ TAPITERIE 450X350X73	1
4	HDF NOPTIERA	HDF 435X365X2.5	1
5	FATA DE SERTAR	PAL 328X180X16	1
6	LATERALA SERTAR ST	PAL 300X80X16	1
7	LATERALA SERTAR DR	PAL 300X80X16	1
8	CAPAT SERTAR	PAL 280X80X16	1
9	HDF SERTAR	PAL 302X308X2.5	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă




Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

Elemente feronerie pentru 2 x Noptiera cu sertar:

DEMONTABIL CU EXCENTRIC De  20	GLISIERA PENTRU SERTAR ST. GSS  2	SURUB 3.5X40 S6  8	CAMA Ca  20
CUIE Cu  70	GLISIERA PENTRU SERTAR DR. GSD  2	SURUB 3.5X16 S3  16	SURUB 5X25 S4  16
SURUB TIP CONFIRMATOR 4x22 S5  2	PICIOR PLASTIC Pi  8	GLISIERA PENTRU LATERALA ST. Gs  2	GLISIERA PENTRU LATERALA DR. Gd  2
		MANER BUTON Mb  2	

Pasul 1


Se fixeaza pe placile (1) si (3) tija demontabila (De) x8 buc, similar cu imaginea de mai jos. **(Detaliu 1)**

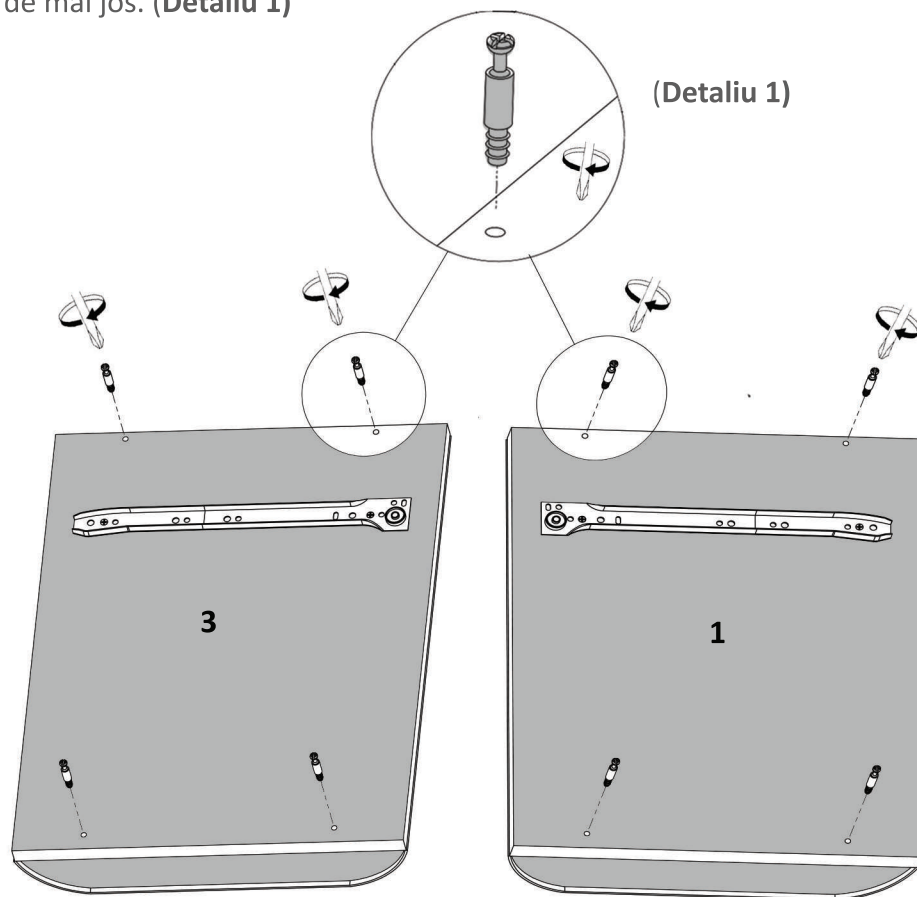

Pasul 9 (Montaj HDF Sertar)


Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (9) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 10 buc. HDF-ul trebuie pozitionat si introdus in locasul acestuia de pe placa (5).

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

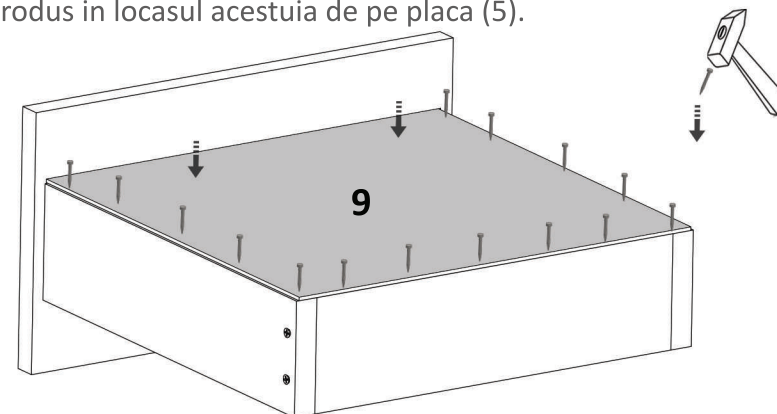


Pasul 10 (Montaj Glisiera Stanga / Dreapta Sertar + Maner)

Se monteaza pe placa (7) -1 x Glisiera pentru sertar partea dreapta (GsD) si pe placa (6) -1 x (GsS) Glisiera pentru sertar partea stanga, cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 2 /glisiera.

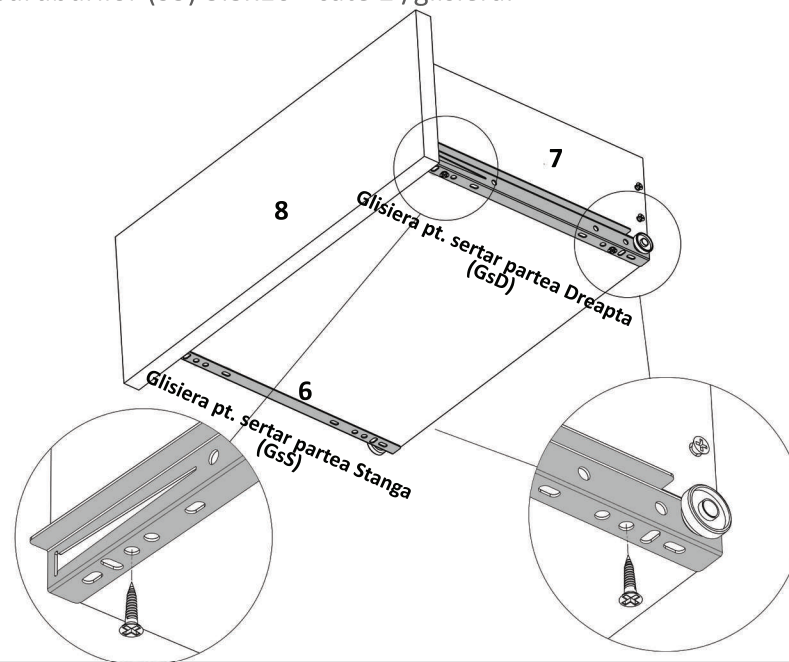


Pasul 7 (Montaj Sertar)

Se monteaza placile (6) si (7) de placa (8) cu ajutorul suruburilor (S6) 3.5x40, cate 2 buc / placa, in gaurile realizate pentru acestea.

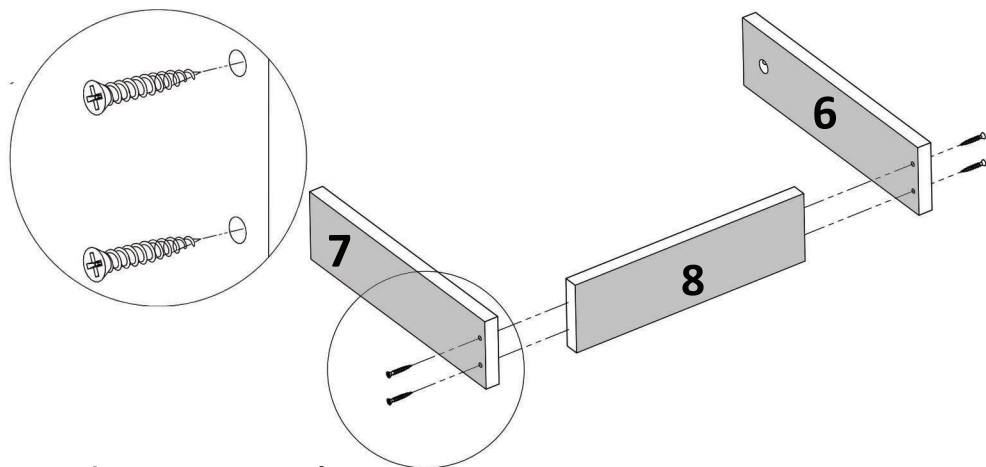


Pasul 8 (Montaj Sertar)

Se prind placile (6 si 7) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) care trebuie puse pe placa (6) respectiv (7) pana acestea raman stranse.

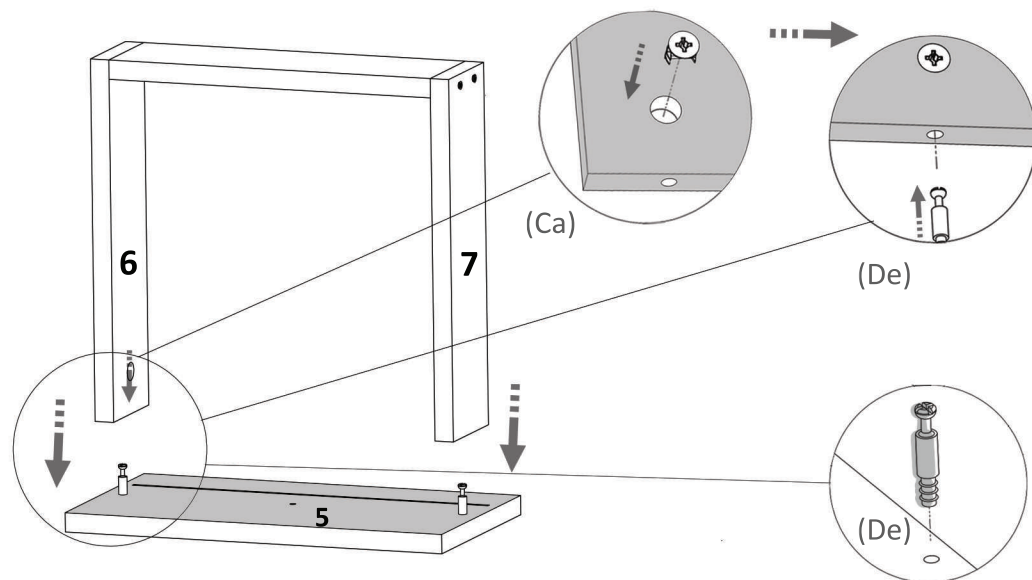


Pasul 2 (Montaj Repere-tavan)

Se fixeaza cama pentru demontabil (Ca)x4 in gaurile de pe placile (2), stragerea lor facandu-se in sensul acelor de ceasornic.

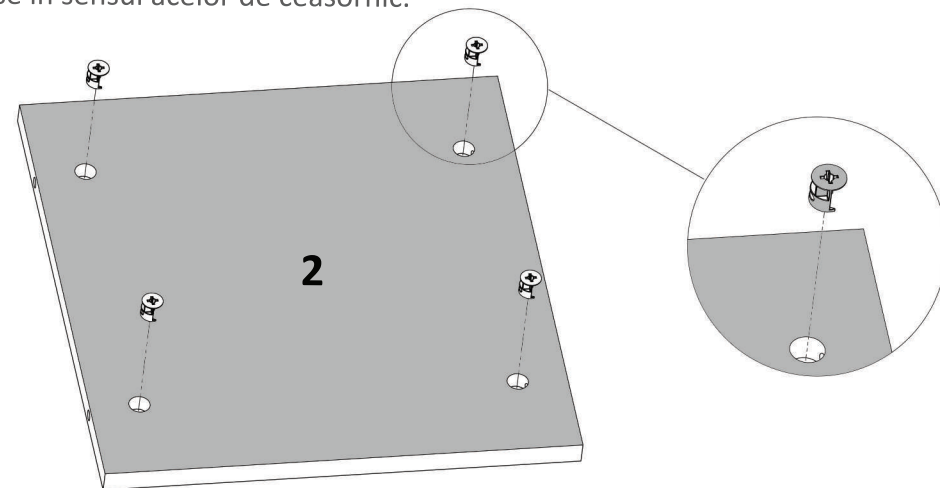


Pasul 3 (Montaj Repere-fund)

Se fixeaza cama pentru demontabil (Ca)x4 in gaurile de pe placile (2), stragerea lor facandu-se in sensul acelor de ceasornic.

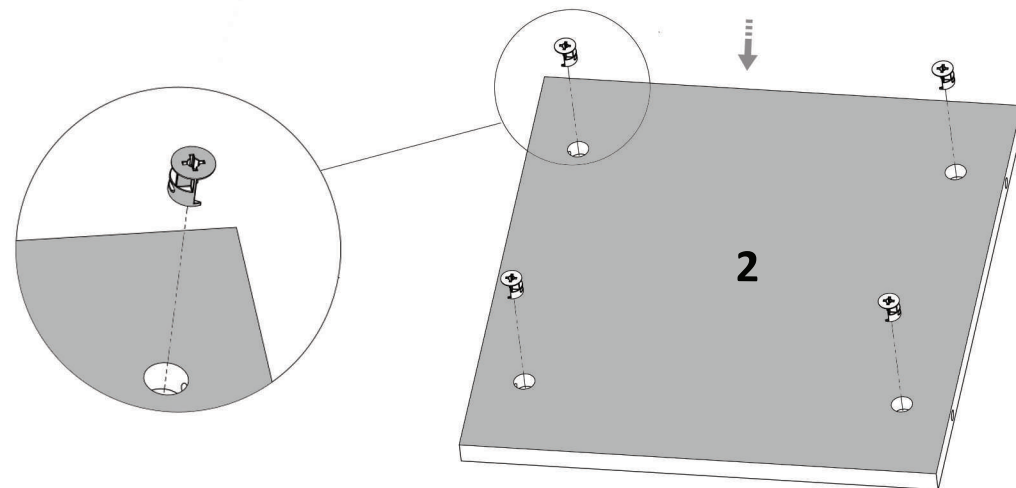

Pasul 4 (Montaj Repere)

Se fixează placile (1 și 3) de placile (2) prin înfiletarea demontabililor (De) de la pași 1, 2 și 3 în sensul acelor de ceasornic până la o fixare fermă.

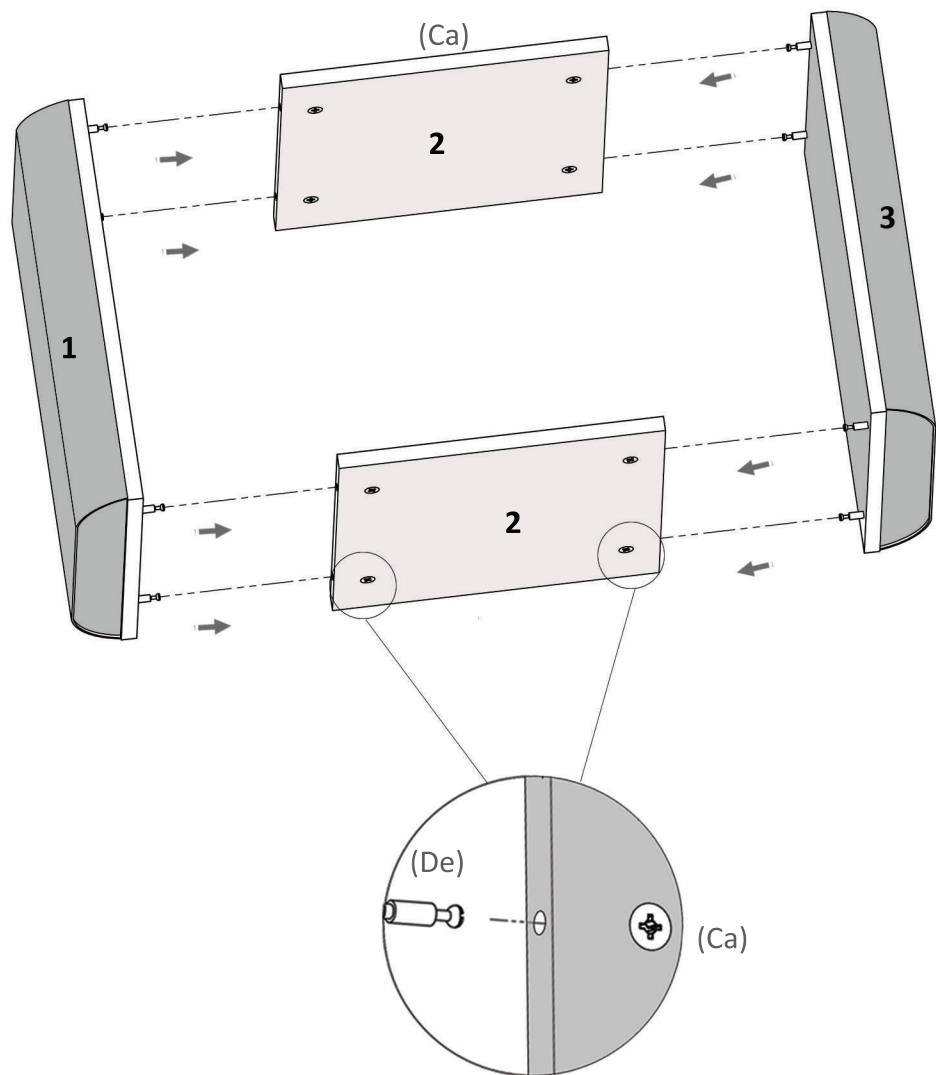


Pasul 5 (Montaj HDF)

Se masoară diagonalele să fie în vinclu, după care se prinde HDF-ul (4) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 50 buc.



Se masoară diagonalele să fie în vinclu înainte de a monta HDF-ul!

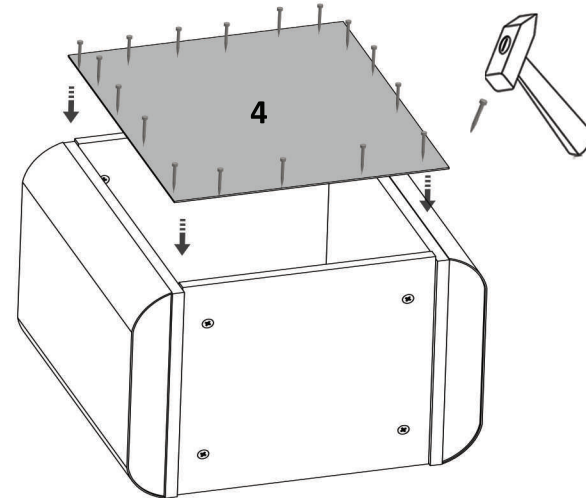

Pasul 7 (Montaj Repere)

Se montează picioare (Pi) x 4 buc cu ajutorul suruburilor (S3) 5x25 - 2buc/picior ca în imaginea de mai jos.

