



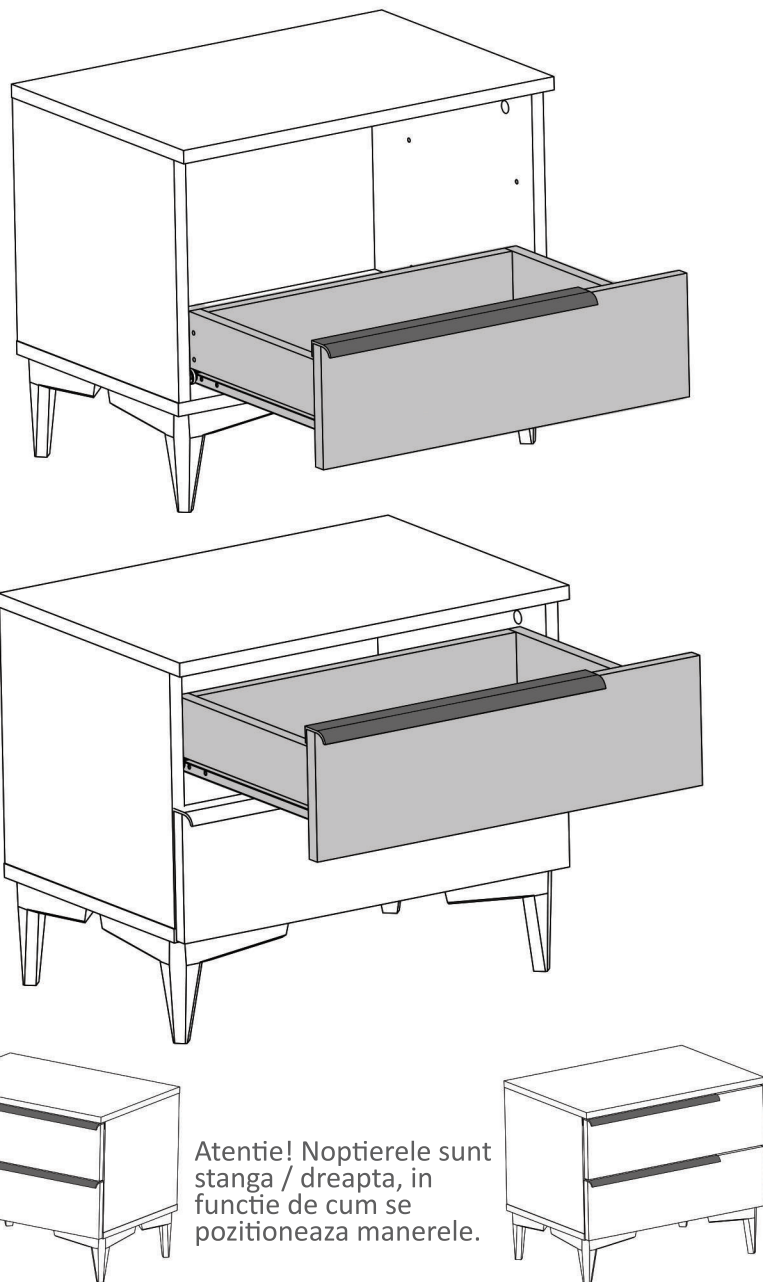

Atentie! Noptierele sunt
stanga / dreapta, in
functie de cum se
pozitioneaza manerele.

Instrucțiuni montaj: NOPTIERA DORMITOR

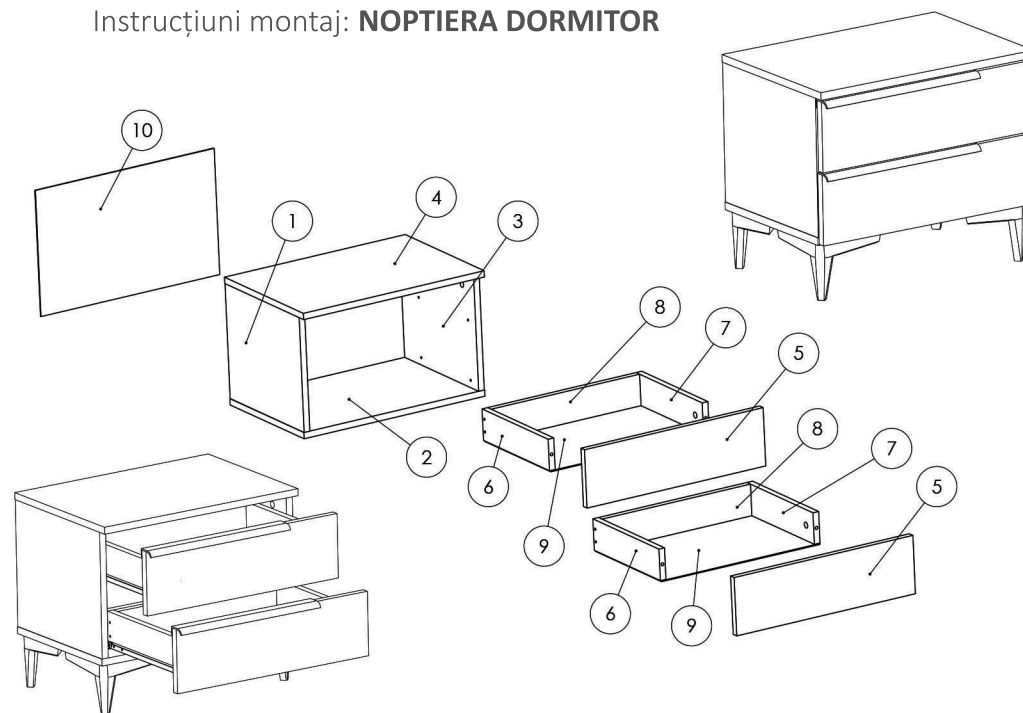

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA ST.	336X292X16 mm	1
2	FUND	514X336X16 mm	1
3	LATERALA DR.	336X292X16 mm	1
4	TAVAN	514X358X16 mm	1
5	FATA SERTAR	508X148X16 mm	2
6	LATERALA SERTAR ST.	300X80X16 mm	2
7	LATERALA SERTAR DR.	300X80X16 mm	2
8	CAPAT SERTAR	422X80X16 mm	2
9	HDF SERTAR	450X300X4 mm	2
10	HDF	508X320X4 mm	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un **ciocan** de dimensiune
medie

Elemente feronerie pentru NOPTIERA:

DEMONTABIL CU EXCENTRIC De  16	PICIOR PLASTIC Pp  32	SURUB 3.5X40 S6  16	CAMA Ca  16
CUIE Cu  85	CONFIRMATOR 7X50 Co  8	SURUB 3.5X16 S3  55	SURUB 5X25 S5  20
GLISIERA PENTRU SERTAR DR. GSd  4	GLISIERA PENTRU SERTAR ST. GSs  4	GLISIERA PENTRU LATERALA ST. Gs  4	GLISIERA PENTRU LATERALA DR. Gd  4
	MANER G04 276 Mn  4		


Pasul 1

Se prinde cu infiletanta (Gs) x 1 buc pe placa (1) si (Gd) x 1 buc pe placa (3), fiecare cu cate 2 suruburi (S3) in gaurile punctate din placa.

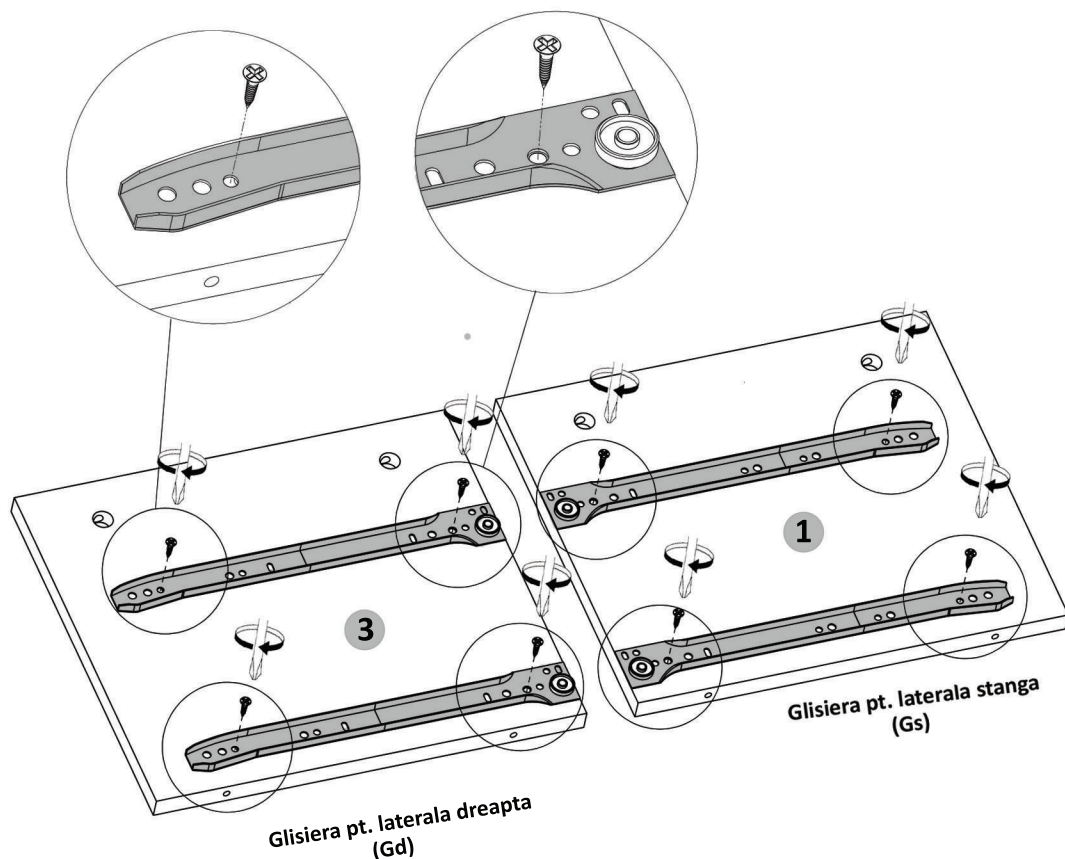


Pasul 10 (Montaj Glisiera Stanga / Dreapta Sertar)

Se monteaza pe placa (7) -1 x Glisiera pentru sertar partea dreapta (GsD) si pe placa (6) -1 x (GsS) Glisiera pentru sertar partea stanga, cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 2 /glisiera.

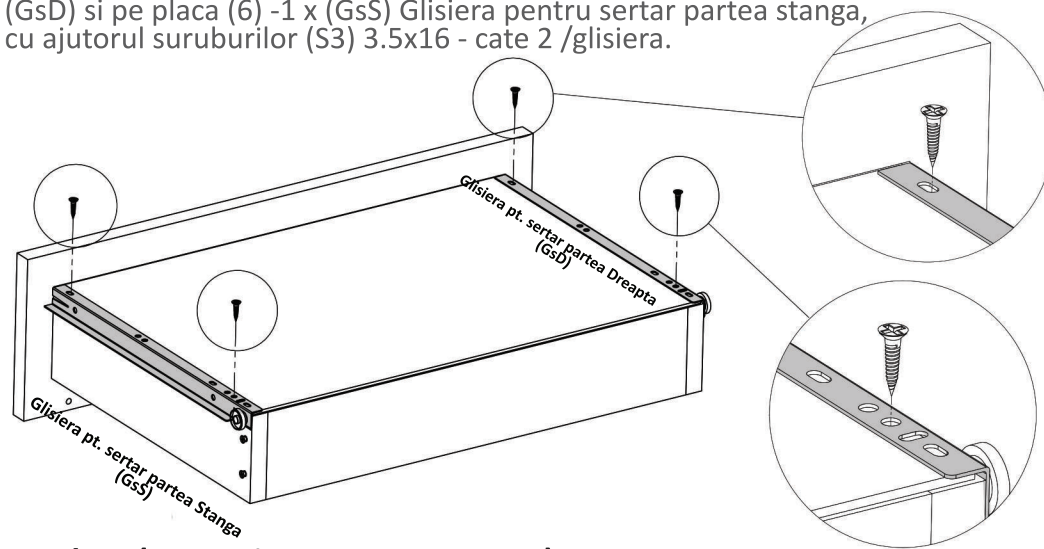


Pasul 11 (Montaj Maner pe sertare)

Se monteaza pe placa (5) -1 x Maner (Mn) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 mm - 3buc/maner. Se pozitioneaza manerul la prima gaura si ramane de la marginea placii pana la maner o distanta de 2 cm aprox.

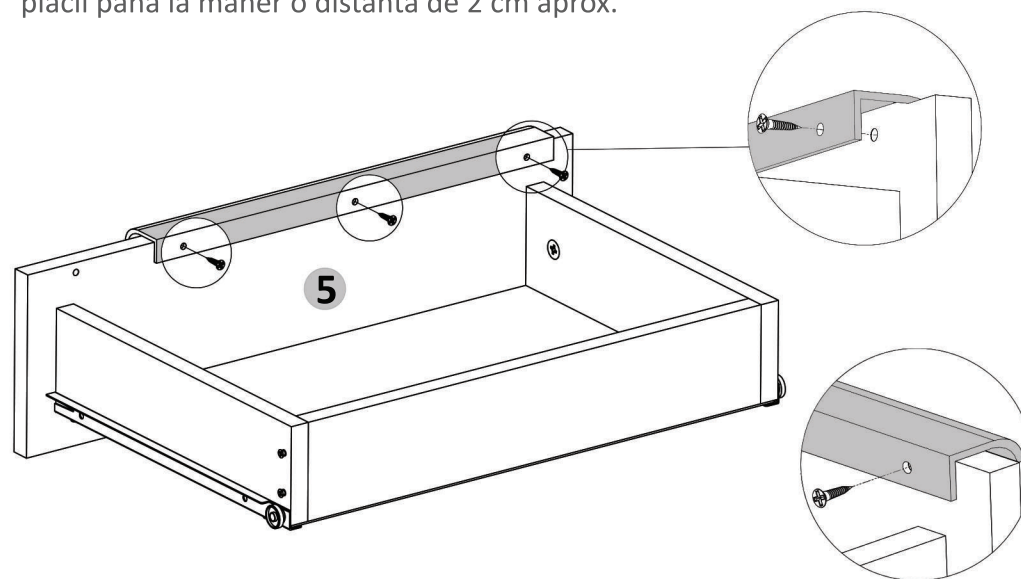

Pasul 8 (Montaj Sertare) x 2 BUC


Se prinde placa Front (5) de placa (6) si (7) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca)x 2 buc pana acestea raman stranse.

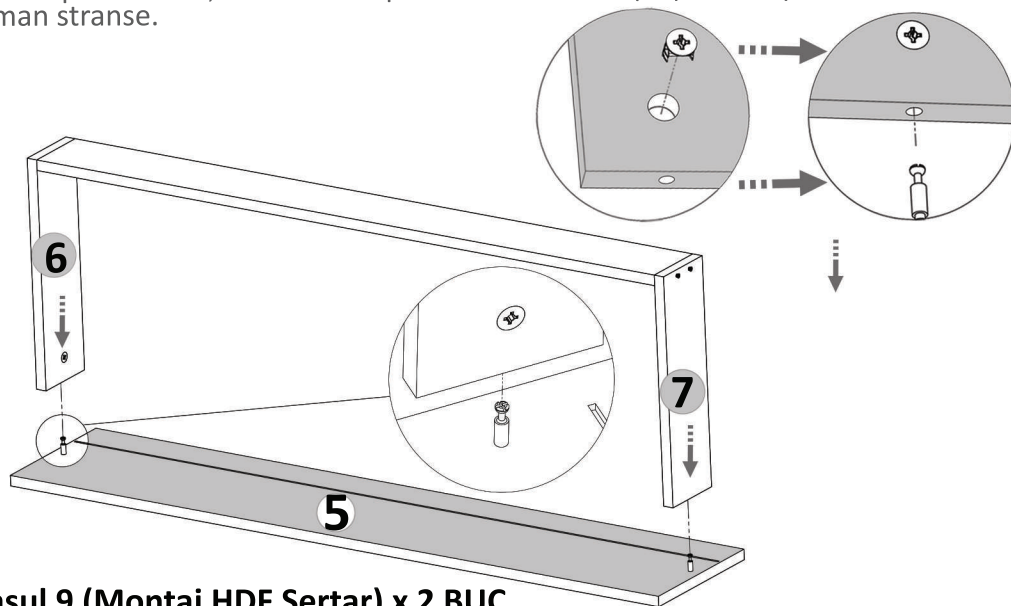

Pasul 9 (Montaj HDF Sertar) x 2 BUC


Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (9) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 15 buc. HDF-ul trebuie pozitionat si introdus in locasul acestuia de pe placa (5).

⚠
Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

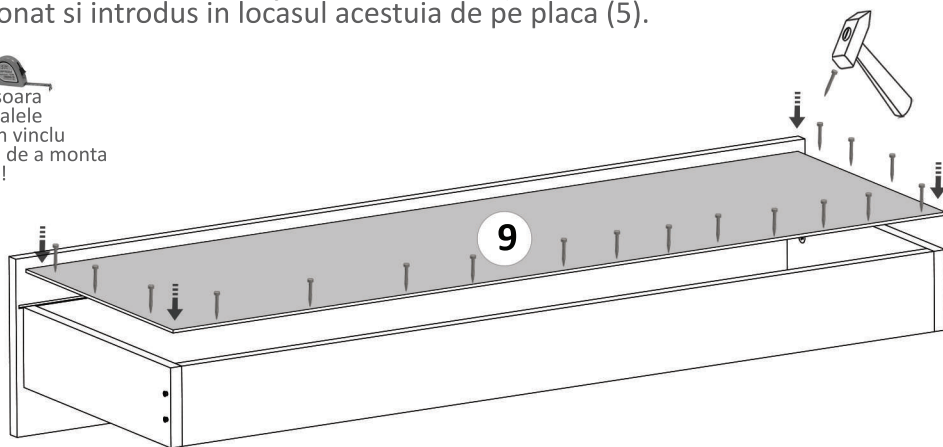


Pasul 2

Se prinde cu infiletanta sau surubelnita 4 x (De) pe placa (4), in gaurile special concepute pentru acestea.

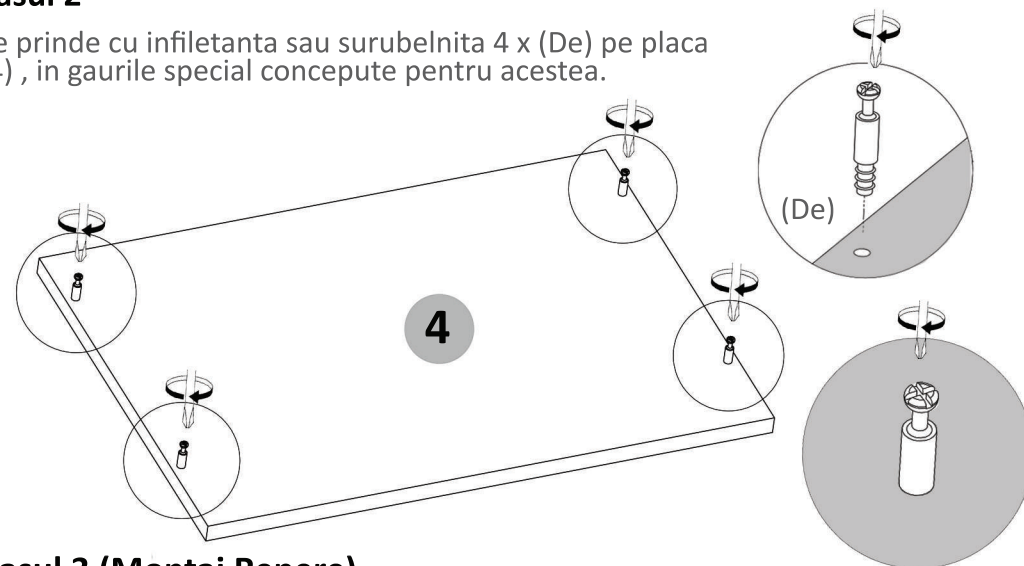


Pasul 3 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) si placa (3) de placa (4) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 4 buc pana acestea raman stranse.

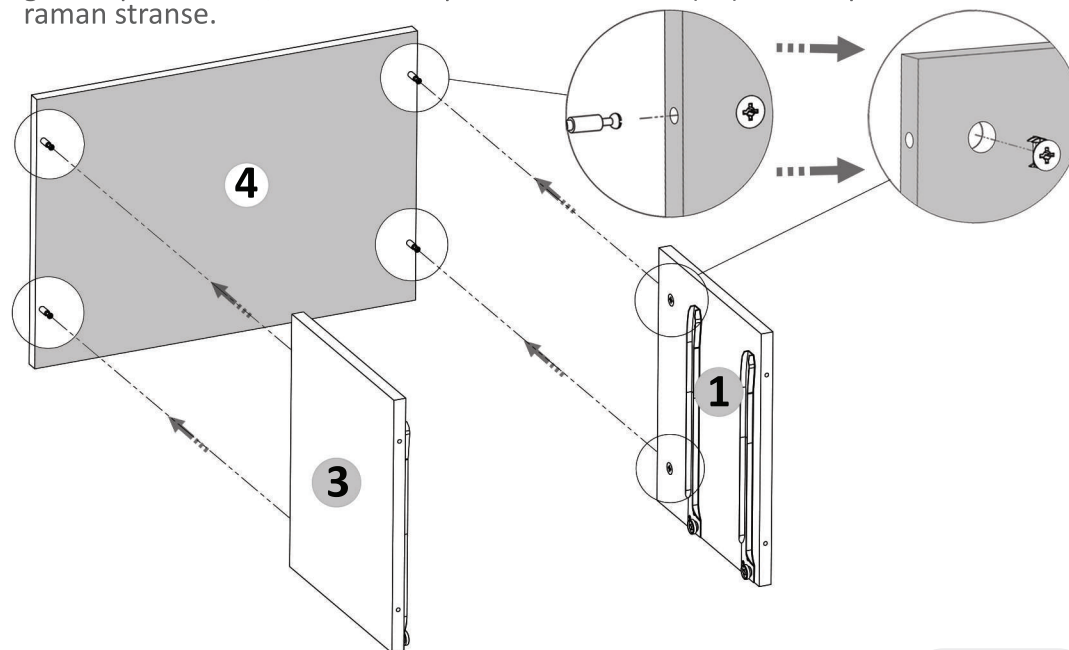

Pasul 4 (Montaj Repere)


Se prinde placa (2) de placile (1) si (3) cu Confirmatoare (Co) x 4 buc .

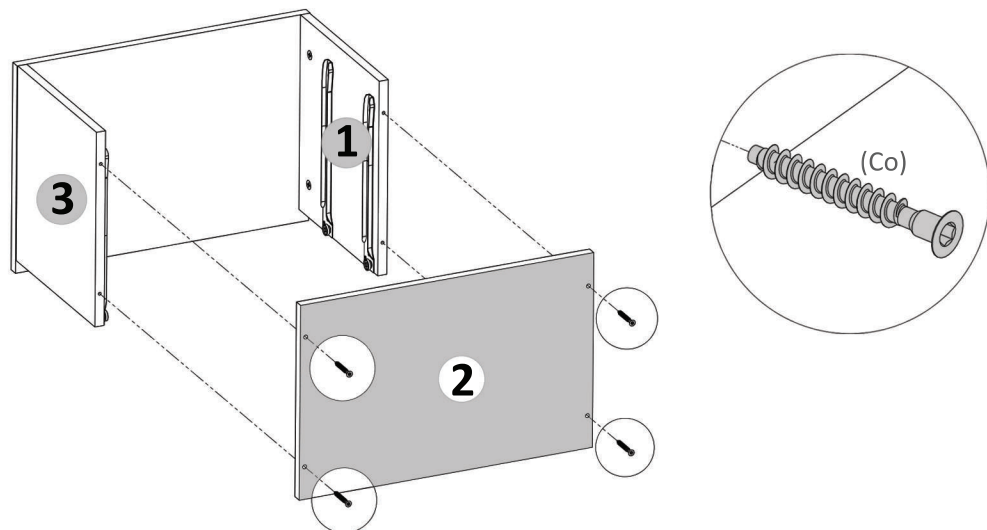

Pasul 5 (Montaj HDF)


Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (10) x 1 buc folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 30 buc.

! Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

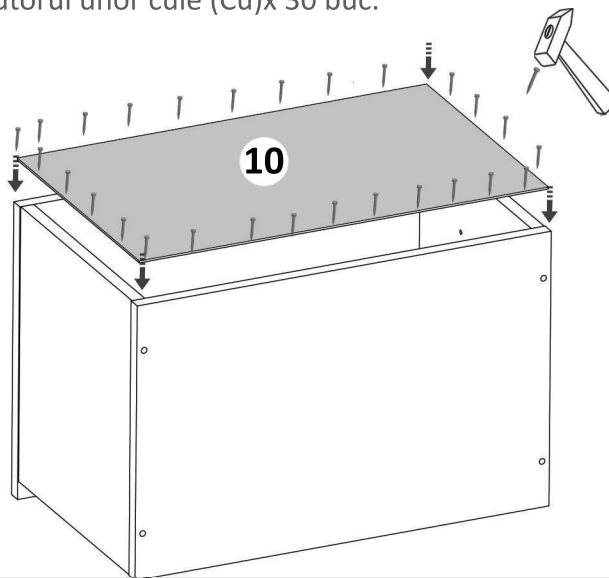

Pasul 6 (Montaj Picioare)

Se prinde pe placa (2) Picioare Plastic (Pp) x 4 buc. Vin prinse cu suruburi (S5) 5x25 - cate 4 suruburi / picior.

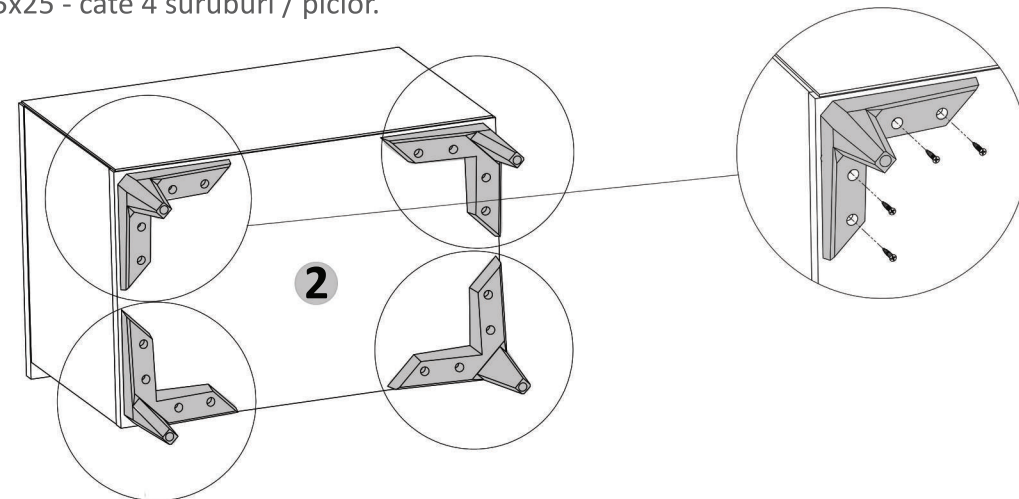

Pasul 7 (Montaj Sertare) x 2 BUC

Se monteaza placile (6) si (7) pe placa (8) cu ajutorul suruburilor (S6) 3.5x40, cate 2 buc / placa, in gaurile realizate pentru acestea.

